


# All-inclusive objednávkový list



All-inclusive - Sada dílů dveří

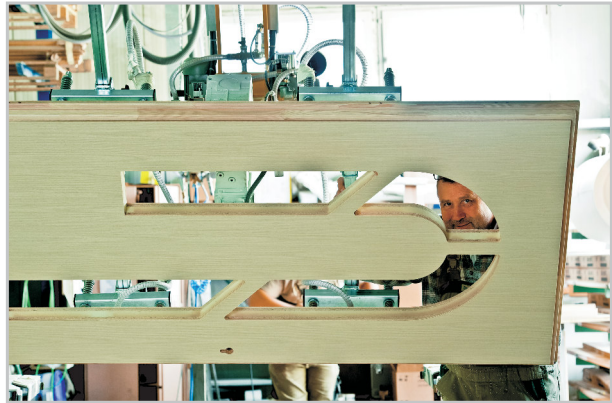

---


**navrhněte si prostřednictvím programu All-inclusive,  
individuální dveře včetně všech komponentů pro výrobu dveří**

---

**Speciální venkovní dveře se všemi funkcemi**  
na přání zákazníka, dle norem a zkušeností z praxe

**Objednávkový list all-inclusive najdete na uvedené webové adrese:**  
www.virtualsro.cz ⇒ ALL-INCLUSIVE

[www.virtualsro.cz](http://www.virtualsro.cz)  
[www.meisterliche-tuer.de](http://www.meisterliche-tuer.de)

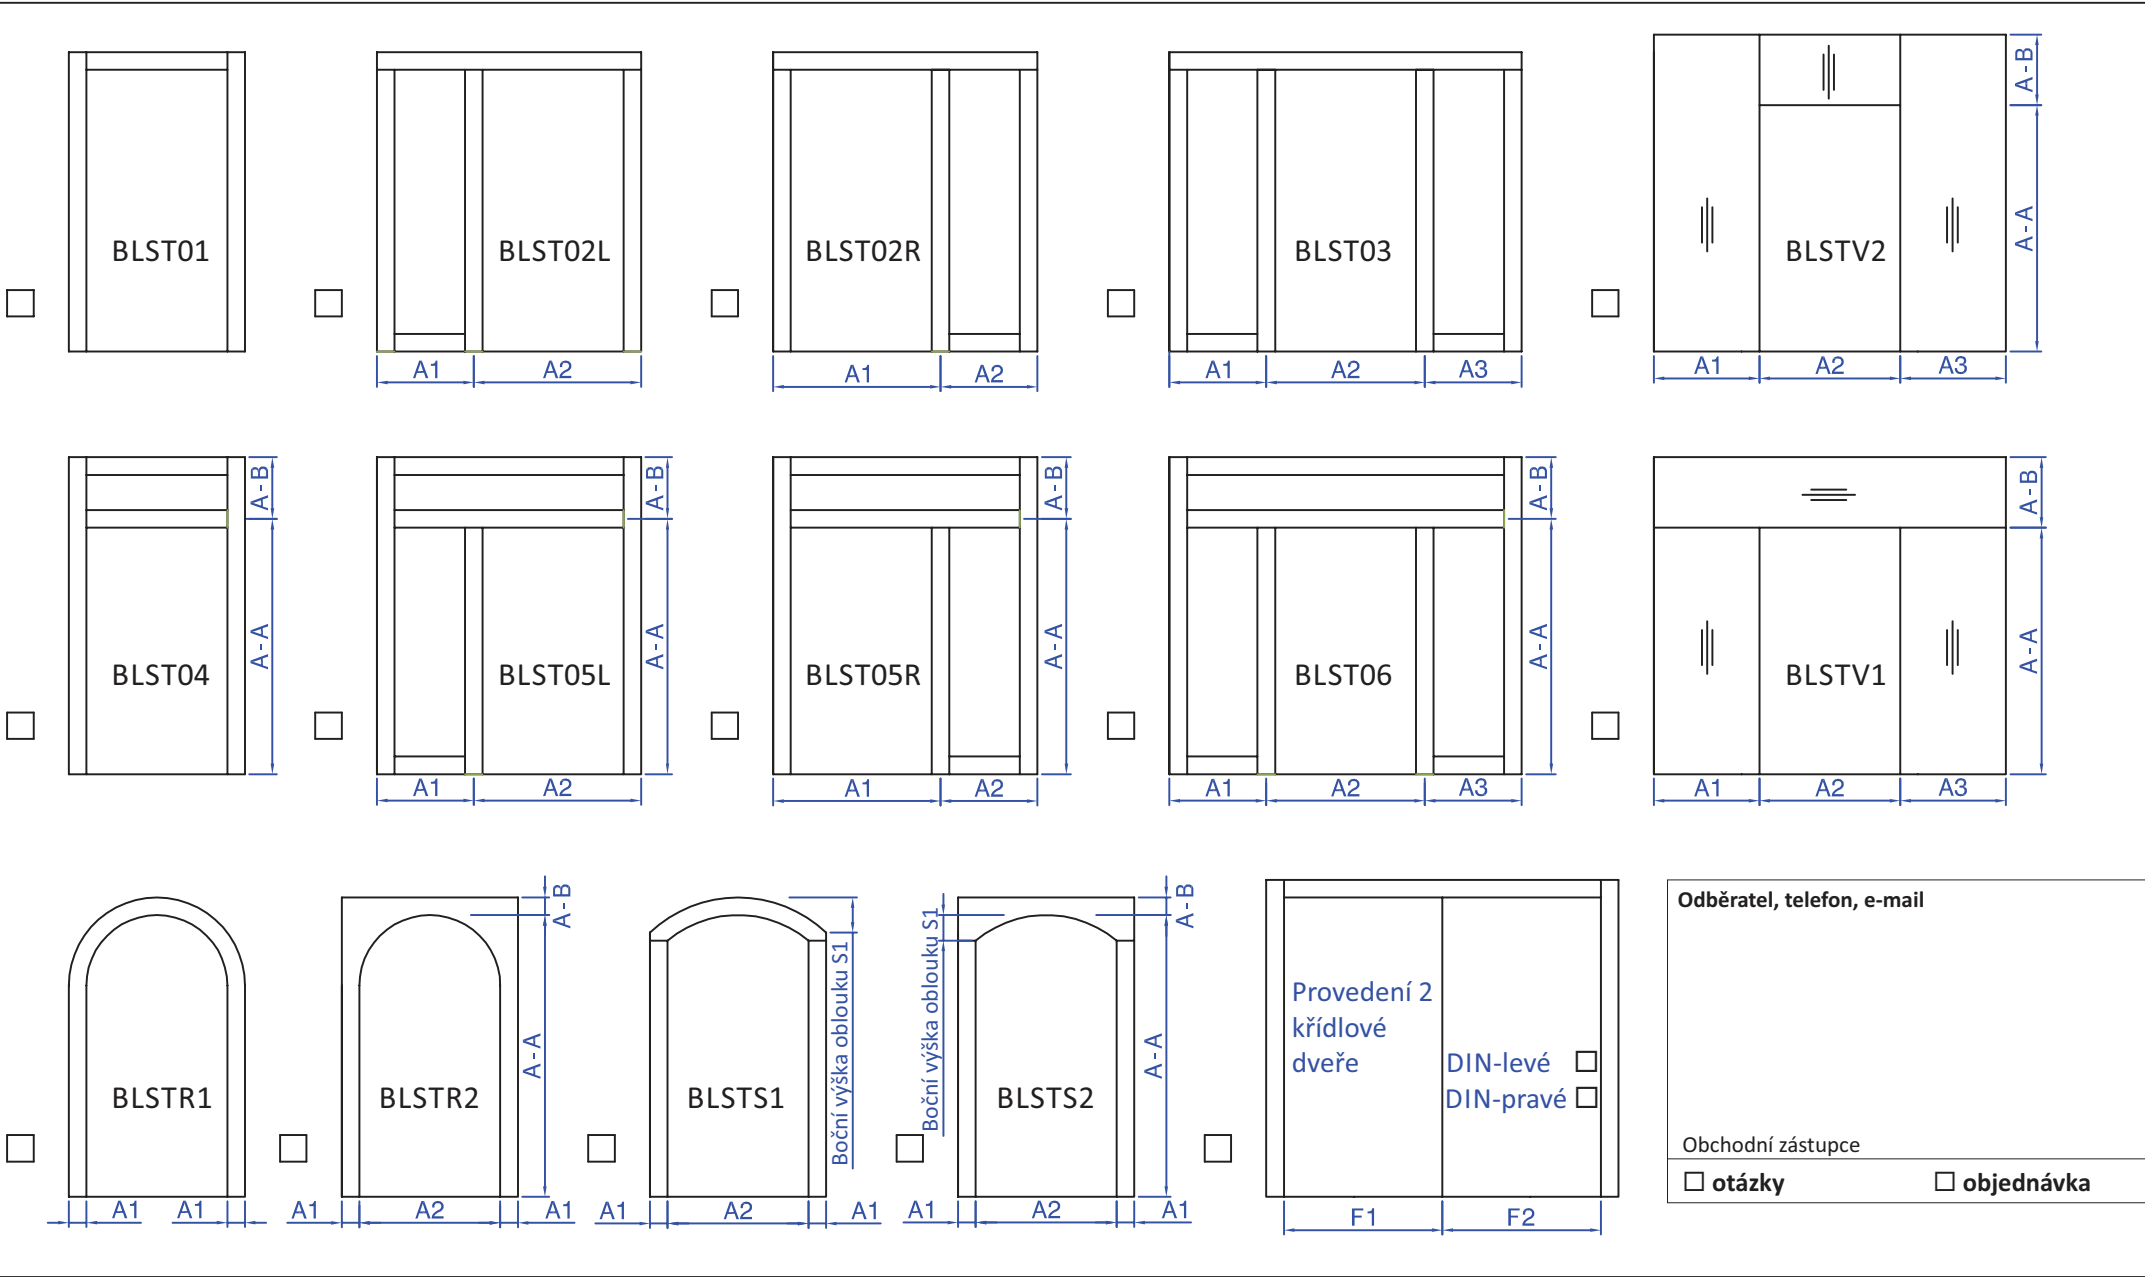

**Systém:**

- 68 mm  
 78 mm  
 85 mm  
 100 mm  
 drážkované  
 hladké

**Venkovní rozměr rámu dveří :**

- výška rámu dveří: \_\_\_\_\_ mm  
 šířka rámu dveří: \_\_\_\_\_ mm  
 otevíravé levé  
 otevíravé pravé  
 dovnitř otevíravé  
 ven otevíravé

**Dílní rozměry sestav:**


- A1: \_\_\_\_\_ mm  
 A2: \_\_\_\_\_ mm  
 A3: \_\_\_\_\_ mm  
 A-A: \_\_\_\_\_ mm  
 A-B: \_\_\_\_\_ mm  
 F1: \_\_\_\_\_ mm  
 F2: \_\_\_\_\_ mm

**Speciální provedení :**

- požárně odolné EI 30  
 zvukově izolační \_\_\_\_\_ dB  
 bezpečnostní RC3  
 statická výztuha  
 S1: \_\_\_\_\_boční výška oblouku


**Druhy:**

- pod RAL barvu  
 modřín  
 borovice  
 dub  
 meranti  
 \_\_\_\_\_

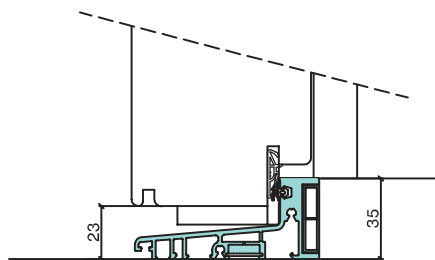**Hliníkové prahy**


GU HTS 23.1

- alu práh pro ven otevíravé dveře

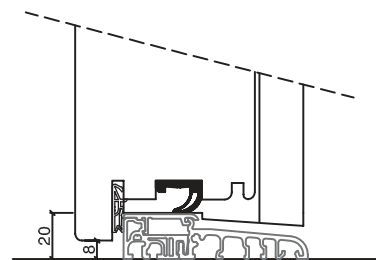


BKV 70/80/100T

- OKFF pro dovnitř otevíravé dveře  
 požadovaná výška mezi křídlem a čistou podlahou \_\_\_\_\_ mm

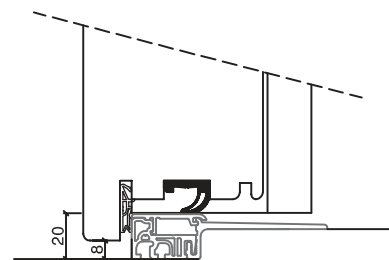

BKV 85 RS

- alu práh pro renovace

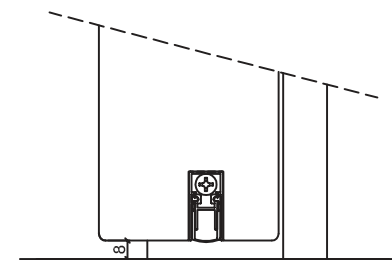

SchallEx L-15/30 WS

- se spadavacím těsněním v křídle\*

\* Varování: Nesplňuje vodotěsnost pro venkovní dveře !

## Povrch a druhy dřeva

### pod krycí barvy RAL

krycí povrch - materiál

- MDF-venkovní strana  
 Okoume

viditelná dřevina rámu křídla

- borovice  
 Okoume

### pro Lasury a laky

krycí povrch-materiál

- Meranti  
 modřín  
 borovice  
 smrk  
 dub

viditelná dřevina rámu křídla

- Okoume  
modřín  
borovice  
borovice  
dub

### design

- příčně dýhované  
 dýha dle návrhu dřevina: \_\_\_\_\_  
 zevnitř       z venku

Upozornění - Mírně odlišná barva a struktura dřeva mezi překližkou a masivním dřevem se připouští a není předmětem reklamace .

## Kování

### Dveřní závěs v drážce

- BAKA protect 4010 3D FD zinek  
 BAKA protect 4010 3D FD nerez

### Závěsy pro objektové budovy

- VX7939/160 3D FD MSTs nerez

### Dveřní závěs v drážce

- VX 7859-160 FD nerezový bezpečnostní  
 Tectus 640 3D A8 (skryté závěsy)

### Závěs s boční pojistkou

- KFV Typ 8042

### Silikonové těsnění

- černé    šedé    bílé    béžové

### Typy zámků

- 65 mm       80 mm Dornmass  
 GU SECURITY MR2 (manuální 3 - bodové uzamykání )  
 mit Sperrbügel (Türspaltsicherung)  
 elektro otevírač

- GU SECURITY Automatic TE mit Tagesentriegelung + Rollenfalle  
 A-Öffner (elektrický zavírač)  
(inkl. verdeckt liegendem Kabelübergang, steckbar, 10-polig)

- GU SECURITY Automatic (automatische/mechanische Verriegelung)  
 A-Öffner (elektrický zavírač)

vrtání pro spínač:    jen zevnitř       skrz dveř


**upozornění:** Není možné změnit Dornmass, bude vyrobeno s Dornmass 65 mm

Dveřní zavírač:       usazený v liště       integrovaný

### Uzavírání druhého křídla


- zavírač horní a dolní (2 x)  
 centrální uzamykání  
páčkou BKS 1899

**Náčrtek, (otvory pro zasklení, drážkování)  
venkovní pohled na dveře**

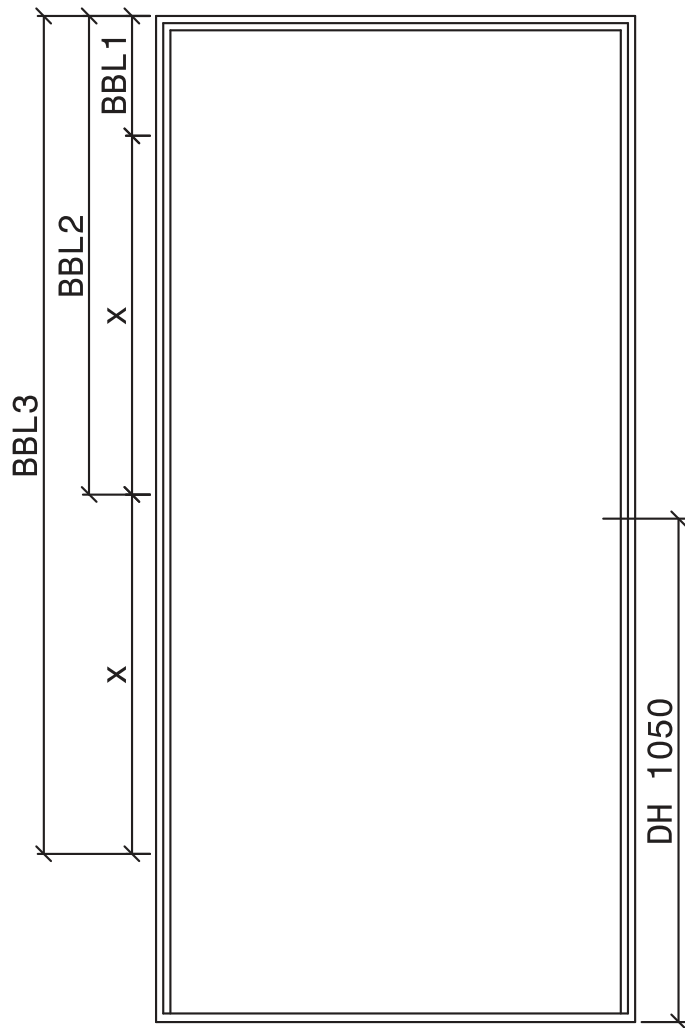


**Otvory pro zasklení**

- oboustranná lišta (z venku i z interieru)    jedностanná lišta jen z interieru    kraz profil

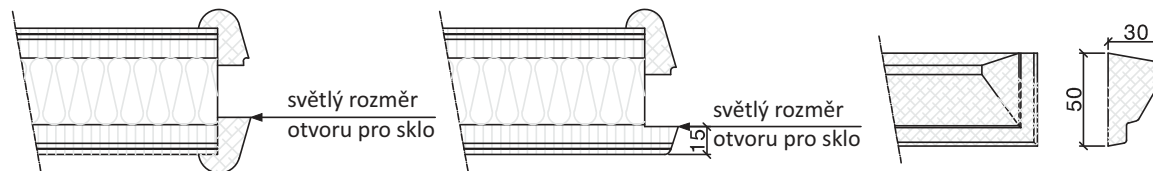

**Výběr z profilů zasklívacích lišt** (profil 39 dodáváme v délkové metráži, od profilu 40 dodávka lišt v rámečku )

- profil 39    profil 40    profil 41    profil 42    profil 43    nalepovací příčky 40    nalepovací příčky 42    nalepovací příčky 43

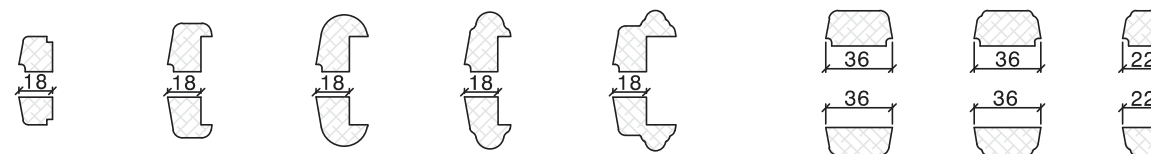

- tloušťka skla: \_\_\_\_\_ mm   druh dřeva:    Meranti    Modřín    borovice    dub  
 těsnící páska zevnitř \_\_\_\_\_ mm  
 těsnící páska z venku \_\_\_\_\_ mm    okapové prkénko 80 x 30 mm    okopový plech (ocelový 1,5 mm; zafrézovaný)

**Design frézování**

- venkovní    vnitřní  
 Smartline 18 mm    Smartline 8 mm    V-drážka 90° (hloubka 2 mm)    Abplattung Füllungsoptik  
 drážka styku křídla s rámem 10 mm    ozdobná lišta

