



**SVĚŽÍ VZHLED,
KTERÝ OKNŮM
SLUŠÍ**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Povrchové úpravy oken

PRODUKTOVÝ KATALOG



Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost



Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva



Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku



Roční produkce
22 000 tun



Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě



670 zaměstnanců,
z nichž 110 pracuje
ve výzkumu & vývoji



Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi



100% klimaticky
neutrální výroba¹

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKEN

OBSAH

GREEN	4
PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6
IMPREGNACE	9
MEZIVRSTVY	12
VRCHNÍ VRSTVY	18
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY	32
ÚDRŽBA A PÉČE	33
SERVIS	34

KDO PRACUJE S LÁSKOU, NEDĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ

Povrchové úpravy oken ADLER jsou založeny na bohatých zkušenostech a odborných znalostech v ochraně dřeva proti extrémním klimatickým podmínkám v prostředí Alp. Dokonale vyladěné vodou ředitelné systémy povrchové úpravy v kombinaci s nejnovějšími technologiemi poskytují maximální stabilitu, odolnost a dlouhou životnost. Trvale krásný vzhled se snadnou údržbou, dlouhou životností a udržitelnou kvalitou významně přispívá i k ochraně životního prostředí.



Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutrální

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

PRÁVO NA BUDOUCNOST



Nejudržitelnější systémy v produktové řadě ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.

S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně, zodpovědně a úspěšně:

- Protože budete již dnes připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.
- Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.
- Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy ve vaší společnosti.
- Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i budoucnost, kterou stojí za to žít.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin
nízká ekologická stopa
bez látek nebezpečných pro životní prostředí
nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých
a alergenních látek
zdraví neškodné zpracování



Životnost

dlouhá životnost
vysoká odolnost
stabilita barevného odstínu

PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



	Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti	
DŘEVĚNÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 1	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Finatop 40 a Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intermedio.
		Lazurovací PÚ 2	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Nejlepší volba u jehličnatých dřevin bohatých na pryskyřici, nejlepší plnivost u dřevin s výraznými póry.
		Lazurovací PÚ 3	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Prémiová ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii. Vynikající přilnavost, pevnost a chemická odolnost.
		Lazurovací PÚ 4	Aquawood Primo A3–A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L	Poskytuje tvrdým, listnatým dřevinám nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy s pěkně vykreslenými póry.
		Vysoce transparentní PÚ 1	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M	Vysoká UV ochrana proti slunečnímu záření díky ochranným prostředkům na bázi nanotechnologie.
	Vysoce transparentní PÚ 2	Aquawood Ligno+ Base Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M	Vysoká UV ochrana proti slunečnímu záření díky prostředkům na bázi nanotechnologie. Nejlepší vzhled na jehličnatých dřevinách bohatých na pryskyřici.	
	NA BÁZI OLEJE	Olejevá PÚ 1	Aquawood Primo A1–A6 2 x Aquawood Lärchenöl TQ	Tenkovrstvý systém pro přirozený vzhled dřeva.
	KRYCÍ	Krycí PÚ 1	Aquawood Primo A2 Bílý Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 a Aquawood Covapro 20 40	Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intercare FlowQ.
		Krycí PÚ 2	Aquawood Primo A2 Bílý Aquawood Intercare ISO a Aquawood Intercare SQ Aquawood Covatop XT 20 a Aquawood Covapro 20 40 60	Izolace pryskyřice a extraktivních látek dřeva s vysokou plnivostí.
		Krycí PÚ 3	Aquawood Primo A2 Bílý Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D	Prvotřídní ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii s vynikající odolností proti krémům a tukům.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy jednotlivých produktů jsou k dispozici na webové stránce www.lakyadler.cz.

	Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti	
DŘEVOHLINIKOVÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 5	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Natureffekt	Odolné, matné a přirozené povrchy.
		Lazurovací PÚ 6	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speciálně pro dřeviny s výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
		Lazurovací PÚ 7	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Nativa	Přirozené hluboce matné povrchy, které působí jako neošetřené.
		Lazurovací PÚ 8	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speciálně pro dřeviny a výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
	NA BÁZI OLEJE	Olejevá PÚ 2	Aquawood Primo A1–A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Matné, přirozené působící povrchy.





Systém ADLER|MIX nabízí ještě větší rozmanitost barevných odstínů. Označené výrobky lze individuálně tónovat.

Dřevina	Třída odolnosti dle DIN EN 350-2	Možný výron pryskyřice	Nebezpečí zbarvení kvůli extraktivním látkám ve dřevě	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KRYCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOCE TRANSPARENTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OLEJOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA DŘEVOHLINÍK
Smrk	4	x		1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Borovice	3 – 4	xx	x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Modřín	3 – 4	xx	x	2, 4	2, 3	2	1, 2	6, 8
Oregon*	3	xx		1, 2, 3	2, 3	1	1, 2	6, 8
Hemlock	4		x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Dub*	2 – 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	6, 8
Meranti*	2 – 4		x	2, 4	1, 2, 3	-	-	6, 8
Mahagoni*	2		xx	2, 4	2, 3	-	-	6, 8
Accoya*	1		x	1, 2, 3	2, 3	-	-	6, 8

xx = pravděpodobné | x = možné

* U certifikovaných, vysoce odolných dřevin a při odpovídající konstrukční ochraně (třídy použití 3.1 a 2) může být dle normy DIN 68800 v případě požadavku upuštěno od chemické ochrany dřeva. V takovém případě je nahrazen přípravek Aquawood Primo přípravkem Aquawood TG.

INOVATIVNÍ OCHRANNÉ TECHNOLOGIE V 3-VRSTVÉ SKLADBĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

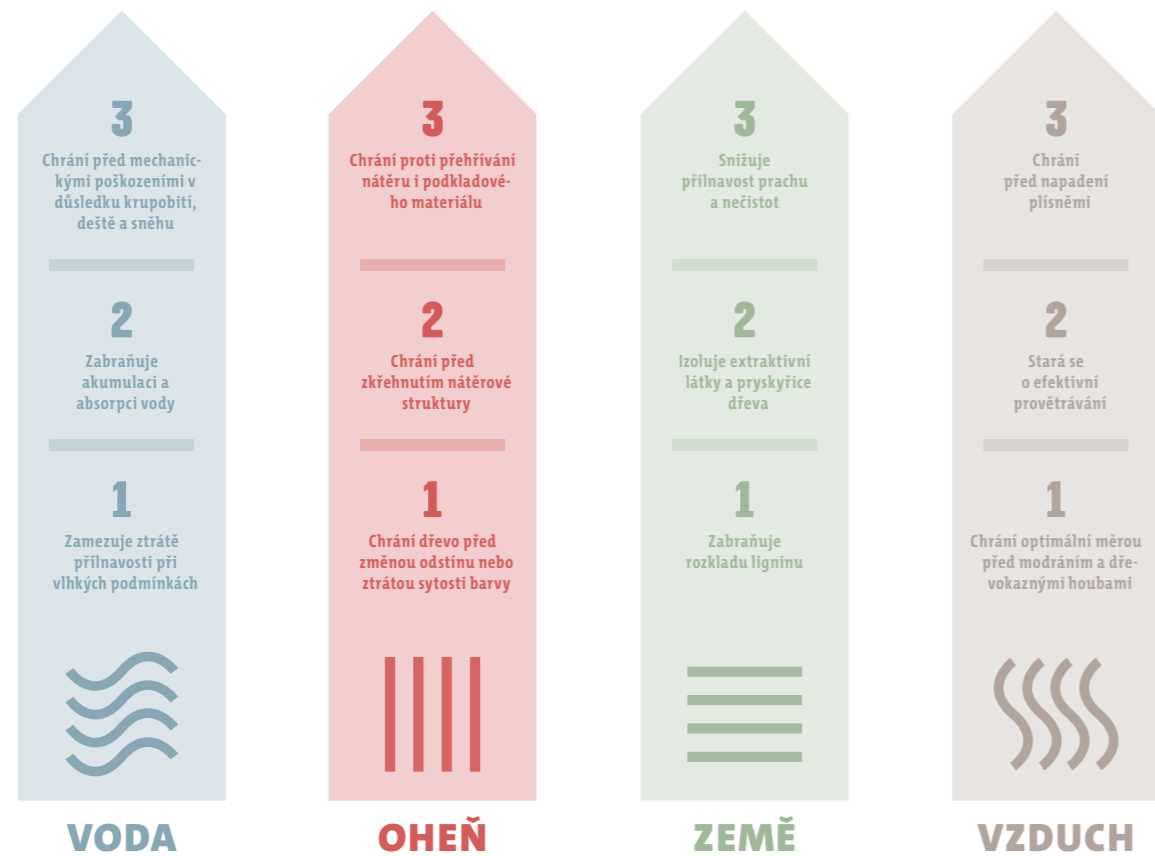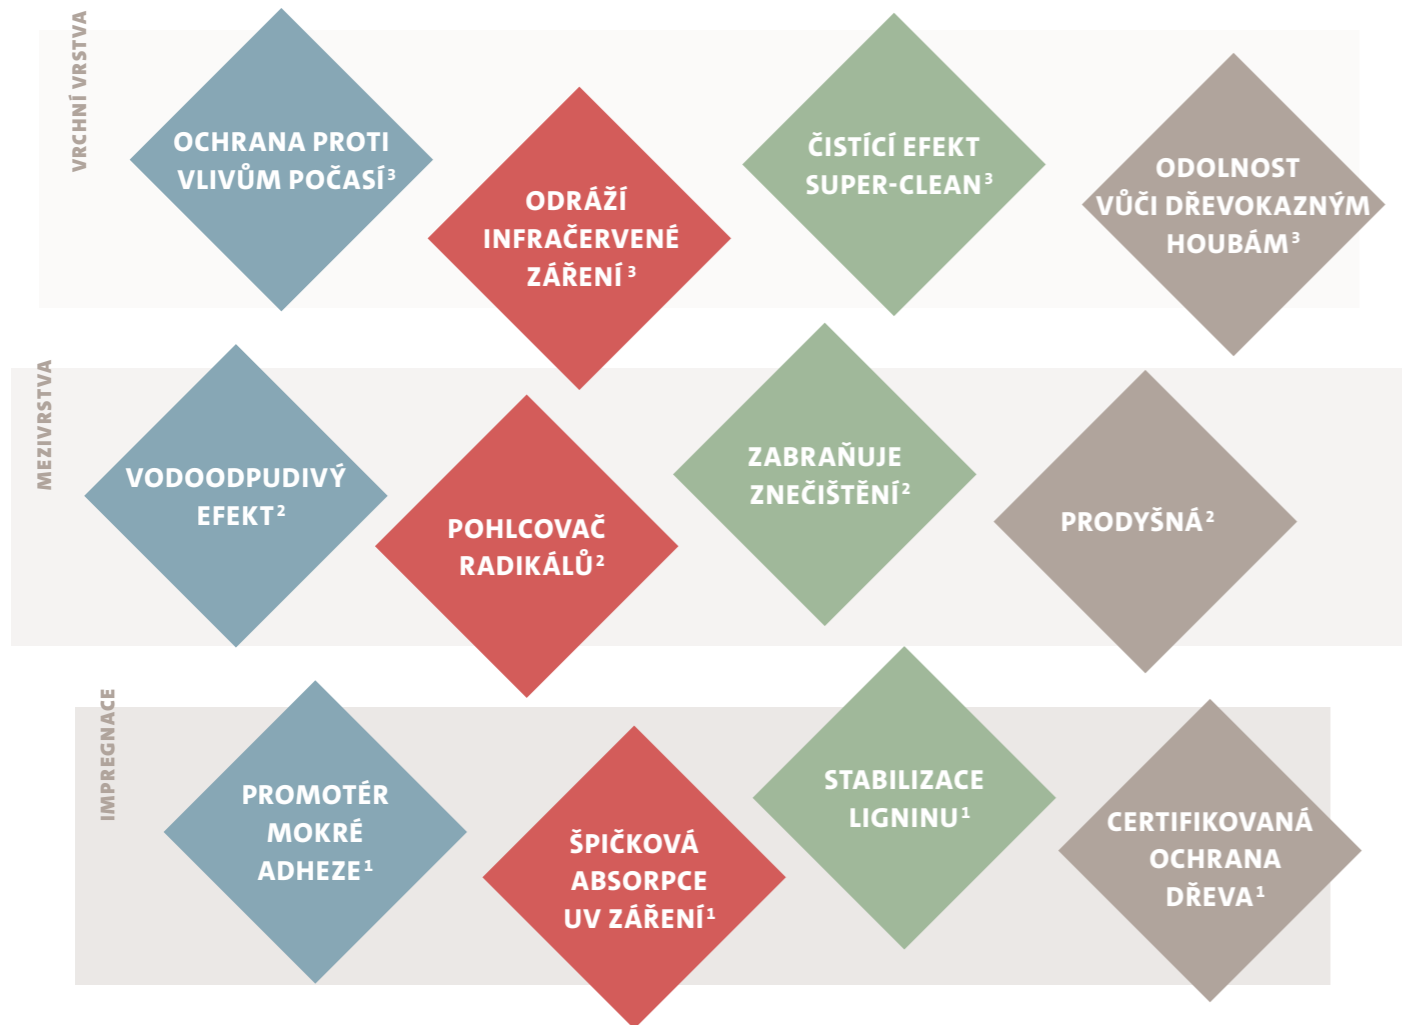

IMPREGNACE



© KATZBECK FENSTER & TÜREN



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

IMPREGNACE



AQUAWOOD PRIMO A1–A6

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certifikovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva a nabízí nejlepší ochranu proti plísním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 nebo DIN 68800-3. Zabarvení je dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních pigmentů oxidu železa, které zároveň přispívají k celkové ochraně profilu před UV zářením. Impregnace spolehlivě sjednocuje podklad v případě nerovnoměrné savosti, což je zvláště rozhodující u měkkých dřevin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy životního prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena.

- + perfektní přilnavost za mokra
- + velmi dobré sjednocení podkladu a ochrana proti UV záření
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1–A6 přesvědčí díky chemické ochraně dřeva, optimálnímu sjednocení podkladu, velmi dobré ochraně proti UV záření a perfektní přilnavosti za mokra.

Číslo produktu

Báze W30	5451 000030
Báze W40	5451 000040
Bezbarvý	5451 000200
Bílý	5452 050000

Balení 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Tato impregnace působí jako dlouhodobá ochrana přirozeného a svěžího vzhledu dřevěných oken z lokálních jehličnatých dřevin, aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a stabilizuje lignin. Kromě toho zaručuje chemickou ochranu proti zamodránání a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3. Poskytuje perfektní přilnavost za mokra.

- + zachovává přirozený vzhled jehličnatého dřeva
- + stabilizuje lignin
- + aktivně zasahuje do buněčné struktury dřeva
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je nejlepší způsob, jak ochránit moderní dřevohliníková okna, a přitom dlouhodobě zachovat jejich přirozený vzhled.

Číslo produktu 5451 065979
Balení 5 l | 25 l | 100 l

AQUAWOOD PRIMO TG

Díky perfektně koordinované velikosti nanočástic je u této impregnace dosaženo zvláště dobré stékavosti a současně dobré schopnosti penetrace. Hodí se zejména pro listnaté dřeviny jako např. dub, případně na jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Svými biocidními účinky působí Aquawood Primo TG preventivně proti modránání a napadení plísněmi. Barevné odstíny jsou dosaženy přidávkem vysoce kvalitních pigmentů oxidů kovů, které zároveň přispívají k UV ochraně celého povrchu.

- + vynikající stékavost
- + výborná schopnost penetrace díky fázové technologii polymerů
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra

Aquawood Primo TG nabízí vynikající stékavost a je zvláště vhodný na rezistentní druhy dřevin, jako např. dub nebo meranti.

Číslo produktu

Báze W30	5461 000030
Báze W40	5461 000040

Balení 4 l | 22 l | 120 l



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Vodou ředitelná máčecí impregnace se vyznačuje velmi dobrou stékavostí na tvrdých a měkkých dřevinách, a je proto ideální i na listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě. Máčecí impregnace (TG) bez obsahu účinných látek pro chemickou ochranu dřeva (WF) je vyrobena bez obsahu biocidních látek na ochranu proti zamodránání a dřevokazným houbám.

- + vynikající stékavost
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra
- + bez obsahu účinných biocidních látek

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné biocidní látky a je obzvláště vhodný pro listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice.

Číslo produktu

Báze W30	5462 000030
Báze W40	5462 000040

Balení 4 l | 22 l | 120 l



Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo A1–A6 a Aquawood Primo A1 H/A.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo TG a Aquawood Primo TG WF.



MEZIVRSTVY



© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Díky aplikaci máčením nebo poléváním může tato mezivrstva proniknout do všech částí okenního profilu, včetně konstrukčních spojů a otvorů. Tím se zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti do dřeva. Díky vysokému obsahu sušiny dokonale ochrání i místa v drážkách, vývrtech i rohových spojkách.

- + ošetření celého povrchu
- + optimální ochrana proti vlhkosti
- + zabraňuje přebroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvláště účinně brání jakémukoliv pronikání vlhkosti do konstrukce okna a zajišťuje kvalitní ochranu celého dílce.

Číslo produktu

AQW Intermedio DQ 5706 000200
AQW Intermedio DQ WF 5719 000200

Balení 25 kg | 120 kg



značka udržitelnosti green pro
AQW Intermedio DQ WF

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Vodou říditelná bezbarvá mezivrstva přesvědčí vynikající ochranou celého dílce proti vlhkosti. Zajišťuje optimální odolnost vůči povětrnostním vlivům a zároveň vysokou transparentnost. Krátké časy schnutí, velmi dobrá stékavost a vysoká nelepivost po zaschnutí umožňují efektivní zpracování. Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací, velmi dobře vnika do pórů listnatých dřevin a dobře plní.

- + vynikající ošetření celého povrchu
- + dokonalá ochrana proti vlhkosti
- + vynikající vtékání do pórů
- + zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajícím vníkaním do pórů, dokonalou ochranou proti vlhkosti a delší životností.

Číslo produktu 5721 000200
Balení 25 kg | 120 kg



MEZIVRSTVY



AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Tato mezivrstva poskytuje perfektní vzhled a vysokou plnivost, dokonce i u dřevin bohatých na pryskyřici, jako modřín, anebo hrubopórovité druhy dřeva, jako dub. Lze snadno aplikovat nástřikem na všechny druhy dřeva bez výjimky, může být použita pro lazurovací i krycí skladbu povrchové úpravy.

- + univerzální řešení stříkací mezivrstvy – vše v jednom
- + izoluje dřevozbarvující extraktivní látky
- + lze použít na všechny druhy dřeva

Aquawood Intermedio ISO je díky bezbarvému provedení vhodný pro všechny druhy povrchových úprav a prokazatelně zvyšuje kvalitu celkové povrchové úpravy.

Číslo produktu 5705 000200
Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Tato dvousložková mezivrstva zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům každé povrchové úpravy díky vynikající ochraně vůči tekoucí vodě za současně vysoké paropropustnosti. I pro nasycený podklad nabízí až o 100 % lepší přilnavost za mokra než běžné povrchové úpravy. Je vhodná zejména pro silně namáhané části jako jsou okenice.

- + nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + vynikající izolační účinek
- + extrémě dlouhá životnost

5 mezivrstvovou Aquawood Intermedio Isogrip přilne vrchní vrstva povrchové úpravy oken dvakrát lépe než obvykle.

Číslo produktu 5714 000200
Balení 4 kg | 22 kg

Poměr míchání
100 hmotnostních dílů jedné vrstvy
AQW Intermedio Isogrip 5714 000200

7 hmotnostních dílů
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
nebo
ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210

AQUAWOOD INTERCARE ISO

U krycích systémů povrchové úpravy dřevěných oken zaručuje tato mezivrstva nejlepší izolační účinek, vysokou trvalou pružnost a dobrou plnicí schopnost. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel a absenci biocidních látek je tento stříkací plnič obzvláště šetrný k životnímu prostředí.

- + vysoká plnivost
- + vynikající izolace extraktivních látek
- + vysoká trvalá pružnost

Mezivrstva Aquawood Intercare ISO boduje zejména díky vysoké plnicí schopnosti a dobrému izolačnímu účinku. Po finálním ošetření vrchní vrstvou tak získáte perfektní dlouhodobě odolné povrchy.

Číslo produktu 5503 050000
Balení 6 kg | 32 kg | 150 kg



AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tato bílá mezivrstva pro krycí systémy, která vyniká výbornou brousitelností a krátkým časem schnutí, je optimálním řešením pro průmyslové výrobce oken. Jejimi silnými stránkami jsou perfektní odolnost vůči povětrnostním vlivům, velmi dobré zpracování, stabilita, i vysoká plnicí schopnost a vydatnost. Tento stříkací plnič dokáže izolovat zbarvující extraktivní látky ve dřevě a tím zajišťuje neměnný vzhled po mnoho let.

- + výborná brousitelnost
- + optimální izolace extraktivních látek
- + velmi dobrá ochrana proti vodě
- + vysoká plnivost

Speciálně navržena pro průmyslovou výrobu oken: Díky rychlému schnutí a vynikající brousitelnosti představuje výrobek Aquawood Intercare SQ špičku ve své kategorii.

Číslo produktu 5522 050000
Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg



MEZIVRSTVY



AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Tato bílá polévací mezivrstva zajišťuje velmi dobrou izolaci, plnivosť a výbornou stohovatelnost v prípade krycích skladeb povrchových úprav. V systému s vrchní vrstvou Aquawood Covapro nebo Aquawood Covatop Intercare FlowQ výrazně zlepšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti. Vodou ředitelný systém povrchové úpravy zajišťuje vynikající vtékavost do pórů a přináší tak dokonalý výsledek i u oken a vchodových dveří ze dřeva z hrubopórovitých dřevin, jako je například meranti.

- + výborná stohovatelnost
- + velmi dobrá izolace a plnivosť
- + malé zvedání dřevních vláken
- + odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti
- + vynikající vtékání do pórů u meranti

Aquawood Intercare FlowQ ve skladbě povrchové úpravy zaujme velmi dobrou izolaci, plnivosť a smáčením pórů.

Číslo produktu 5521 050000
Balení 25 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SH

Aby byla dřevěná okna ještě odolnější a měla delší životnost, je inovativní technologie „samoregenerace“ ADLER tím správným řešením. Jedinečné „samoregenerační“ schopnosti povrchu je dosaženo prostřednictvím speciálních mikrokapslí. Dojde-li k poškození povrchu laku, například poškrábáním nebo krupobitím, kapsle prasknou, uvolní se transparentní vytvrzovací činidlo ve formě kapaliny a poškození utěsí. Mechanické poškození sice zůstává viditelné, ale v dlouhodobém horizontu je povrch chráněn trvalým filmem. Odlupování, puchýře nebo prosakování extraktivních látek jsou proto minulostí. Produkt Aquawood Intercare SH poskytuje jedinečné řešení s reálnou přídanou hodnotou pro výrobce oken a pro jejich zákazníky.

- + první mezivrstva na dřevěná okna na světě se samoregenerační schopností
- + není nutné mezibroušení
- + velmi dobrá trvalá elasticita a plnivosť

Aquawood Intercare SH je první high-tech mezivrstvou, která umožňuje oknům se "samoregenerovat".



Číslo produktu 5515 050000
Balení 25 kg | 120 kg

SELF-HEALING-TECHNOLOGY

Krupobití způsobí na povrchové úpravě oken pouze nepatrnou škodu.




Aquawood InterCare SH obsahuje miniaturní mikrokapsle, které vlivem tohoto mechanického zatížení prasknou.

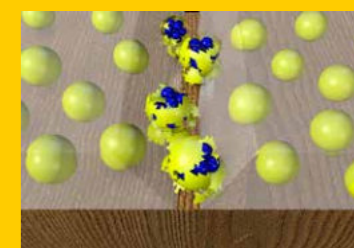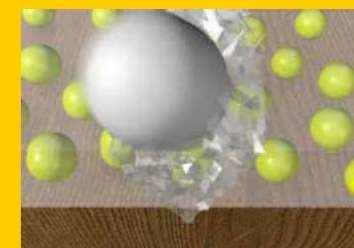

Kapsle uvolní tekuté vytvrzovací činidlo, které utěsí poškození.



Povrch je uzavřen trvalým filmem a je chráněn před dalším poškozením.

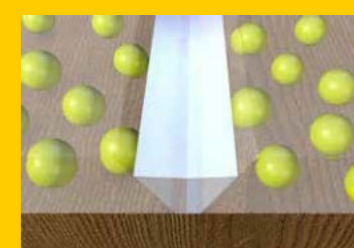

PATENTOVANÁ
SVĚTOVÁ
NOVINKA



VRCHNÍ VRSTVY



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



© TIMM-FENSTERBAU

LAZUROVACÍ

AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Tato prodyšná silnovrstvá lazura se postará o elegantní vzhled dřeva a současně o vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zajistí v enormně krátkém čase odolnost vůči vodě (žádné „prostoje“), je zcela vodotěsná a dosahuje konečné odolnosti o 30 % rychleji.

- + extrémně rychlá odolnost vůči vodě
- + vysoká barevná stálost a dobrá plnivost
- + vysoká mechanická odolnost

Aquawood Finapro garantuje šetrnou a dlouhotrvající ochranu proti povětrnostním vlivům.

Číslo produktu

Aquawood Finapro 15
Báze W30 5187 000030

Aquawood Finapro 20
Báze W30 5101 000030
Bílý 5101 063642

Aquawood Finapro 40
Báze W30 5135 000030

Aquawood Finapro 60
Báze W30 5176 000030

Balení 5 kg | 20 kg
Standardní odstíny: 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD FINATOP 40

Tento transparentní, pololesklý vrchní nátěr na vodní bázi, vytváří díky inovativnímu ochrannému UV mechanismu maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kombinaci s rychlou a vynikající ochranou vody se výrazně prodlužuje životnost dřevěných oken a vstupních dveří. Výsledný povrch zaujme díky lazuru Aquawood Finatop 40 transparentním vzhledem a současně vylepšenou tvrdostí a optimální ochranou vůči mechanickým vlivům. Tato velmi kvalitní silnovrstvá lazura je bez obsahu škodlivých účinných látek a je prodyšná.

- + perfektní ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
- + včasná a vynikající ochrana proti vodě
- + výborná stohovatelnost vylepšená tvrdost povrchu
- + prodyšná, bez obsahu škodlivin
- + vysoce transparentní

Aquawood Finatop 40 zaujme díky vynikající odolnosti vůči vlivům počasí i vodě a vytváří velmi hezké transparentní povrchy.

Číslo produktu

Báze W30 5140 000030

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg





LAZUROVACÍ

AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Tato silnovrstvá lazura vytváří na dřevěných oknech neobvyčejné kovové efekty v ověřeném standardním systému povrchové úpravy. Speciální pigmenty poskytují zářivé kovové odstíny a zvyšují odolnost díky silnějšímu odrazu UV záření. Produkt lze výborně kombinovat s metalickými lazurami Lignovit Platin, aby se dosáhlo jednotného vzhledu fasády.

- + ověřený standardní systém povrchové úpravy
- + obsahuje třpytivé metalické pigmenty
- + perfektní ekvivalent k systému povrchové úpravy ADLER Platinum

Aquawood Finapro Carat dodá vašim dřevěným oknům metalický vzhled.

Číslo produktu

Achatgrau 5108 060235

Altgrau 5108 060236

Topasgrau 5108 060237

Balení 5 kg | 20 kg





LIGNO+ SYSTEM

ADLER

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Tato impregnace dřeva je perfektním základem pro vysoce transparentní povrchovou úpravu dřevěných oken (v systému Ligno+). Aktivně proniká do buněčné struktury dřeva, zatím co vysoce kvalitní suroviny stabilizují důležitou složku dřeva – lignin. Tím je "nosná kostra" dřeva chráněna před nepříznivými vlivy okolního prostředí a je trvale zachována kompaktnost spojů dřevních buněk.

+ chemická ochrana dřeva podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3

+ vhodné pro aplikaci namáčením a poléváním

Aquawood Ligno+ Base aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a zachovává tak jeho přirozený odstín.

Číslo produktu

Bezbarvý 57960

Eiche Natur 57961

Balení 5 l | 25 l | 120 l

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideální mezivrstva pro velmi kvalitní, vysoce transparentní povrchovou úpravu po celém obvodu okenních profilů. Obklopuje okenní profil jako jeho druhá kůže a izoluje tak proti vlhkosti. Máčecí mezivrstva zaručuje dokonalé uzavření ochranné vrstvy. Stříkáací mezivrstva (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s vysokým obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

+ vynikající ochrana proti vodě

+ souvislá suchá vrstva

+ vynikající rozlévatelnost a brousitelnost

+ perfektní izolace u druhů dřeva s pryskyřicí (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer výrazně zvyšuje životnost vašich oken díky dokonalé izolaci celého okenního profilu. Kvalita nástřiku Aquawood Ligno+ Sealer SQ umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s výrazným obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

Číslo produktu

Aquawood Ligno+ Sealer 59110

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114

Balení 5 kg | 25 kg

AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Tato vysoce transparentní vrchní vrstva zabezpečuje aktivní UV ochranu při zachování přirozeného vzhledu a transparentnosti. Revoluční technologie perfektně chrání dřevo a její nízký stupeň lesku zachovává přirozený vzhled.

+ UV ochrana s jedinečnou konzistencí a trvanlivostí

+ vynikající transparentnost a přirozený vzhled

+ elegantní matný povrch

Aquawood Ligno+ Top M vytváří matný povrch, který perfektně chrání dřevo a zároveň zachovává krásný přirozený vzhled.

Číslo produktu

Natur 5192 000200

Lärche natur 5192 055666

Eiche natur 5192 055667

Balení 5 kg | 25 kg

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Base a Aquawood Ligno+ Sealer | Aquawood Ligno+Sealer SQ.

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Ligno+ Top M.



KRYCÍ

ADLER

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Pigmentovaná vrchní krycí vrstva na bázi vody Aquawood Covapro poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitu. Vyniká velmi dobrou mechanickou odolností, pevností a rychlou ochranou proti vodě. Mimo to má velmi efektivní zpracování díky nestékavosti na vertikálních plochách a zároveň optimálnímu rozlivu, také krátkou dobou schnutí. Výsledný povrch působí velmi příjemně a je také příjemný na dotek.

- + přírodní povrch, příjemný na dotek
- + dostupný v matné, pololesklé a lesklé variantě
- + vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + rychlá a vynikající ochrana proti vodě

Aquawood Covapro zaujme svojí dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitou. Jeho vlastnosti zaručují dokonalý povrch po mnoho let.

Číslo produktu

Aquawood Covapro 20 (matný)

W10 Bílý, tónovatelný 5023 000010

Báze W30 5023 000030

Aquawood Covapro 40 (hedvábně matný)

W10 Bílý, tónovatelný 5029 000010

Báze W30 5029 000030

Aquawood Covapro 60 (lesklý)

W10 Bílý, tónovatelný 5027 000010

Báze W30 5027 000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg

ADLER MIX

AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonce i v extrémních podmínkách plní tato vrchní krycí vrstva svoji funkci. Díky optimálním parametrům propustnosti vody a vodní páry obstojí i v podmínkách s vysokou vlhkostí, při nepříznivých povětrnostních podmínkách, a dokonce i na plochách, které jsou konstrukčně méně chráněny. Zároveň vykazuje vysokou odolnost vůči zásaditým prostředkům a tím zabezpečí optimální ochranu v případě montážních a nátěrových prací.

- + velmi nízká propustnost vody
- + optimální rozliv s vysokou stálostí
- + excelentní pružnost filmu
- + tónovatelný ve všech odstínech RAL a NCS

Díky jedinečné kombinaci ochrany proti vodě a pružnosti zajišťuje Aquawood Covatop XT 20 tu nejlepší ochranu proti povětrnosti.

Číslo produktu

W10 Bílý, tónovatelný (matný) 5020 000010

Báze W30 (matný) 5020 000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg

ADLER MIX



AQUAWOOD DIAMOND



NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výjimečná povrchová úprava z produktové řady ADLER Aquawood Diamond dokonale chrání dřevěná okna proti extrémnímu šoku způsobenému teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, UV zářením stejně jako poškození při přepravě a montáži. Dvoukomponentní nátěrové systémy na bázi vody od firmy ADLER se osvědčily v praxi po desetiletí a splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na dřevěná okna.

- // Nejvyšší odolnost proti zátěži způsobené teplem, chladem, vlhkem a UV zářením
- // Vynikající chemická odolnost a vynikající odolnost vůči krémům a tukům
- // Výjimečná přilnavost za mokra
- // Vysoká tvrdost a odolnost proti poškrábání a současně extrémně vysoká a trvalá pružnost
- // Dokonalá ochrana proti vodě
- // Vysoká nelepivost po zaschnutí
- // Žádné žloutnutí
- // Prodloužená doba zpracovatelnosti s Aqua-Hardener PRO – zpracovatelnost po celý pracovní den
- // Bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydů

AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Dvousložková mezivrstva Aquawood Diamond Sealer vytváří optimální a vysoce kvalitní podklad pro následné aplikování vrchní vrstvy Aquawood Diamond Top. Charakteristickými vlastnostmi jsou: velmi dobré probarvení pórů, vynikající přilnavost za mokra a optimální izolace. Vynikající ochrana proti UV záření významně přispívá k vysoké životnosti celé skladby povrchové úpravy.

- + excelentní UV odolnost
- + výjimečná přilnavost za mokra
- + velmi dobré vykreslení pórů

Aquawood Diamond Sealer nabízí vynikající odolnost proti UV záření, velmi dobré prokreslení pórů, má vynikající izolační vlastnosti a přilnavost za mokra.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Sealer L
Bezbarvý 5723 000200

Aquawood Diamond Sealer D
Bílý 5520 050000

Balení 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Trvanlivá dvousložková vrchní vrstva Aquawood Diamond Top na vodní bázi vytvoří dřevěná okna „napořád“. Prémiová okna jsou optimálně chráněna výbornou odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření, extrémní odolností proti poškrábání, vysokou odolností proti blokování a vynikající chemickou odolností. Navzdory vysoké tvrdosti je povrchová úprava extrémně houževnatá a elastická, což znamená, že ji lze těžko poškodit. Prodloužená doba zpracovatelnosti s inovativním Aqua-Hardener PRO bez obsahu isokyanátů a možností zpracovatelnosti po celý pracovní den.

- + vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
- + perfektní odolnost proti krémům a tukům
- + vysoká nelepivost po zaschnutí, efektivní zpracování
- + velmi dobré vykreslení pórů
- + velmi vysoká mechanická odolnost

Aquawood Diamond Top vyniká svou odolností proti povětrnostním vlivům a odolností proti oděru a poškrábání.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Top L
Báze W40 5196 000040

Aquawood Diamond Top D
W10 Bílý, tónovatelný 5090 000010
Báze W30 5090 000030

Balení 20 kg
Tvrdidlo ADLER Aqua-Hardener PRO 8249 000210



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Diamond Sealer a Aquawood Diamond Top.



DŘEVOHLINÍK



AQUAWOOD NATIVA

Tato vrchní vrstva zvýrazňuje přirozený vzhled dřeva i jeho příjemný dotek jako nikdy dřívě. Ačkoliv povrch působí jako nelakovaný, je odolný vůči UV záření i chemikáliím. Naprosto ojedinělý vzhled u tmavých druhů dřeva, společně s přirozeným, hluboce matným povrchem, z něho činí skvělou volbu pro milovníky surového dřeva a PUR materiálů.

- + přirozený původní vzhled dřeva a příjemný povrch na dotek
- + vynikající transparentnost
- + hluboce matný stupeň lesku

Nátěr Aquawood Nativa na dřevě nevidíte ani necítíte, přesto poskytuje vašim dřevohliníkovým oknům dokonalou ochranu.

Číslo produktu

Báze Bezbarvý, tónovatelný 5195 000220



Barevné odstíny Córdoba 5195 060274
Málaga 5195 060275
Sevilla 5195 060277
Marbella 5195 060281

Balení 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Tento olej dodává modřínu ušlechtilý sametový lesk a přirozeně zvýrazňuje jeho texturu. Kvalita stříkací emulze se nejlépe hodí pro průmyslovou výrobu dřevohliníkových oken. Varianta určená pro máčecí obsahuje oleje, které dobře pronikají do dřeva, odpuzují vodu a proces řízeného opotřebení probíhá bez odlupování.

- + jediný stříkací olej, určený pro průmyslové použití
- + produkt v máčecí verzi je určen pro namáhaná okna
- + extrémně krátká doba schnutí

Aquawood Lärchenöl přesvědčí každého milovníka dřeva svým přirozeným zvýrazněním textury a ušlechtilým vzhledem.

Pro dřevohliníkové konstrukce

Aquawood Lärchenöl SQ Bezbarvý 53180

Balení 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ Báze W30 53173

Balení 4 kg | 22 kg



Pro okna vystavená povětrnostním vlivům

Aquawood Lärchenöl TQ Bezbarvý 53179

Balení 25 kg

AQUAWOOD NATUREFFEKT

Tato silnovrstvá lazura, speciálně vyvinutá pro dřevohliníkové okenní profily z jehličnatých dřevin, obsahuje ochranné UV filtry, které dokáží zachovat jedinečný přirozený vzhled dřeva. Matné elegantní povrchy se také, ve srovnání s běžnými silnovrstvými lazurami, vyznačují o něco větší tvrdostí a tím i vyšší mechanickou odolností.

- + matná a elegantní
- + zvýšená mechanická odolnost
- + výborná stohovatelnost a vysoká chemická odolnost
- + certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Bronze (bronz)

Aquawood Natureffekt dodá vašemu interiéru přirozenou eleganci.

Číslo produktu

Barevné odstíny Bezbarvý 53700
Stockholm 53950
Berlin 53954
London 53955
Paris 53956
Lissabon 53957
Barcelona 53958

Balení 5 kg | 25 kg



**AQUAWOOD
NATUREFFEKT**





SPECIÁLNÍ

AQUAWOOD PROTECT

Tento polomatný lak je vhodný zejména jako vrchní vrstva pro vchodové dveře, chrání je proti oděru a poškrábání a zvyšuje jejich mechanickou odolnost. Navíc je tato vrchní vrstva odolná vůči chemikáliím a zabraňuje pronikání UV záření. Vaše vchodové dveře budou chráněny před předčasným opotřebením i při velmi náročných podmínkách užívání.

- + dobrá odolnost vůči UV záření
- + zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost vchodových dveří

Tvrdé, přesto hřejivé. Aquawood Protect dodá vašim vchodovým dveřím tu nejlepší ochranu před předčasným opotřebením.

Číslo produktu

G30 53215
G90 53216

Balení 4 kg | 22 kg

Míchací poměr

100 hmotnostních dílů Aquawood Protect
7 hmotnostních ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

AQUAWOOD FINELINE

Nová středněvrstvá lazura na dřevo kombinuje všechny výhody tenké a silné vrstvy v jednom. Umožňuje optimální difuzi a zároveň vyniká nízkou absorpcí vody. Pružnost vrstvy zajišťuje ochranu proti tvorbě trhlin a mechanickému poškození. Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům budou vaše okna vyžadovat méně času stráveného údržbou a čištěním.

- + vysoká míra difuze
- + velmi nízká propustnost vody
- + ideální pro průmyslovou výrobu

Číslo produktu

Aquawood Fineline D
W10 Bílý, tónovatelný 5019 000010
Báze W30 5019 000030

Aquawood Fineline L

Báze W40 5193 000040

Balení 4 kg | 22 kg



PÉČE

WINDOOR CARE-SET

Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC

Ještě nikdy nebyla údržba a čištění tak snadná! Díky nové systémové údržbové sadě WinDoor Care-Set firmy ADLER můžete ošetřit a osvěžit lazurované i krycí nátěry oken, dveří a zahradního nábytku v různých stupních lesku. Také u matných povrchů dosáhnete s touto systémovou péčí perfektního výsledku při zachování matného vzhledu. Aplikace 1 – 2 krát ročně trvale prodlužuje životnost povrchové úpravy. Obsažené aktivní čisticí a ochranné složky působí vodoodpudivě, odstraňují oleje a nečistoty, a dokonce utěsňují drobné trhliny a póry na povrchu. Kromě toho lze ošetřující nátěr bez potíží znovu přelakovat.

- + vše v jednom
- + univerzální použití na dveře, okna, zahradní nábytek
- + pro krycí i lazurovací nátěry
- + udržuje lesk, je také vhodný pro matné povrchy



Obsah

ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 rozprašovače
1 žlutý čisticí hadřík (Top-Cleaner)
1 modrý ošetřující hadřík (Top-Care)

Číslo produktu

Sada 7229 00030017
Top-Cleaner 5169614
Top-Care 7227 00021014



BESCHLÄGEÖL – OLEJ NA KOVÁNÍ

Prostředek pro údržbu a péči pro veškeré pohyblivé kování a díly na okenních a dveřních rámech.

Obsah

ADLER Beschlägeöl 20 ml

Číslo produktu

7218 00030020





ADLER VÝROBKY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

S údržbovými a čistícími výrobky ALDER jste vždy dobře připraveni. Nabízíme vše potřebné pro rychlé opravy menších defektů způsobených během přepravy nebo montáže.

Standardní výrobky pro drobné opravy

Top-Cleaner	250 ml	5169614
Top-Care	250 ml	7227 00021014
Klarlack-Spray hluboce matný	150 ml	2417 00010515
Klarlack-Spray matný	150 ml	9632815
Klarlack-Spray hedvábně matný	150 ml	9632715
Klarlack-Spray lesklý	150 ml	9632615
Izolační sprej (bílý)	400 ml	9633937
Štětec Solvamaxx plus	50 mm	9612511
Štětec Aquamaxx plus	60 mm	9508 00030111
Jemný štětec	1,5 mm	9612411
Čistící hadřík	25 ks	9690 00030017
Pájka na tvrdý vosk	1 ks	9805 00030011
Škrabka na tvrdý vosk	1 ks	9591101

Grilith Hartwachs-Stangen
(tvrdé voskové tyčinky v různých odstínech)*

Grilith Flex-Pen Retuschierstifte
(retušovací fixy v různých odstínech)*

Grilith Holzkitt (tmel v různých odstínech)*

Produkty pro renovace

ADLER Varicolor W15	125 ml	4117 000015
Spachtel-Dosiergerät (dávkovací pistole na tmel)	1 ks	9686001
Arteko Elastik (bílý)	320 ml	9687001
Arteko Elastik (bezbarvý)	320 ml	9687101
Abbeizer Spray (odstraňovač barvy ve spreji)	400 ml	9512637
Mosazný kartáč	1 ks	9695001
Brusné rouno ultra jemné	10 ks	9640 00030117
Brusná houbička bílá	50 ks	P 100 – 220*
Brusný papír bílý	50 ks	P 100 – 220*
Dokončovací papír Bogen	50 ks	P 150 – 400*

Jemný polyesterový tmel v různých odstínech*

Woodfill – opravný tmel v různých odstínech*

Příslušenství pro zpracování

Thermo-Hygrometer	1 ks	9833 00030017
pH-metr vč. příslušenství*		
Ponorný výtokový pohárek Ø 2 mm	1 ks	9829 00030011
Ponorný výtokový pohárek Ø 4 mm	1 ks	9829 00030111
Síťový pytel	25 ks	9668 00030017

*Bližší informace o produktech naleznete v katalogu Příslušenství pro profesionály (Katalog Profi-Zubehör – číslo produktu 9887101).

SERVIS



Barvu máme v krvi.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020